

Classe 5

Un producto
de Rancilio Group

Classe 5

The Charm of Simplicity

 RANCILIO

ESPAÑOL





The Charm of Simplicity

Classe 5 ofrece funcionalidades y prestaciones esenciales de primera calidad a un precio asequible, como ninguna otra máquina de café espresso con una sola caldera disponible en el mercado. Classe 5 se centra en lo más importante: la calidad en la taza, la facilidad de uso y la fiabilidad. Sus características se combinan con un diseño industrial moderno.

Rancilio Classe 5

1

Tecnología de preparación

Las tecnologías patentadas para el control térmico hacen de Classe 5 una de las más potentes máquinas de café espresso de una sola caldera presentes en el mercado.



2

Diseño

Classe 5 USB transforma la elegancia y el minimalismo funcional en una estética moderna y exclusiva.



3

Mantenimiento y limpieza

El ciclo de lavado diario es automático y se completa en 5 minutos. Solo se necesitan 3 minutos para retirar los paneles de la estructura y la bandeja para las tazas que dan acceso a las principales partes internas.



4

Versiónes y opciones

Disponible en diferentes versiones con numerosas opciones, Classe 5 se adapta a cualquier necesidad y condición de trabajo.

Tecnología de erogación

3 versiones: USB, S y LEVA

Clase 5 está disponible en 3 versiones diferentes: con dosificación automática (USB) o semiautomática (S) y en versión manual con palanca (LEVA).


CLASSE 5 USB



CLASSE 5 S



CLASSE 5 LEVA

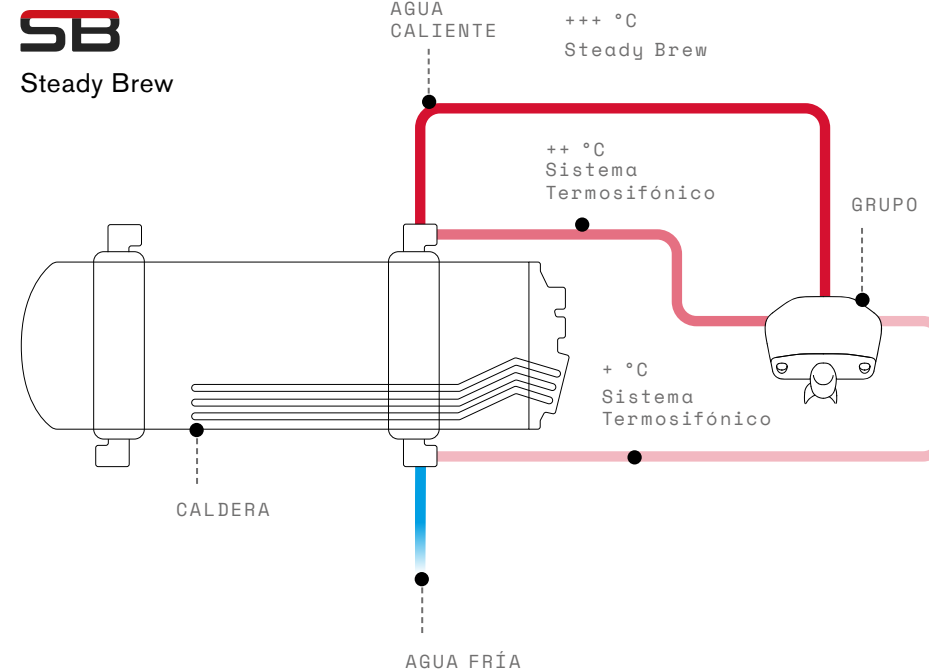GRUPO DE LATÓN
CON CÁMARA DE PRE-INFUSION

R Steady Brew (sólo versiones USB y S)

La tecnología Rancilio Steady Brew (SB) es la evolución del sistema tradicional de termosifón e introduce un conjunto de características innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento de todas las máquinas de café espresso de una sola caldera. Al mantener estable la temperatura del agua durante la extracción, Steady Brew garantiza una excelente estabilidad térmica, fiabilidad y máxima repetibilidad, tanto en periodos de mucho trabajo como en condiciones de uso reducido.

Dosis y pre-infusión (solo en la versión USB)

Mediante los botones del panel se regulan las dosis de café para cada grupo y se activa o desactiva la función de pre-infusión electrónica.

Pods&Caps (sólo versiones USB y S)

Con el kit Pods&Caps, Rancilio Clase 5 puede utilizarse con cápsulas y monodosis de café (según los sistemas disponibles).

- Rancilio Tecnología Patentada

Vapor y agua

C-lever

La válvula de vapor C-lever se acciona girando la manivela únicamente 25°. Girándola hacia arriba, la válvula se mantiene abierta. Girándola hacia abajo, la válvula se abre y se cierra automáticamente al soltarla.

Válvula de retención

Además de la válvula de retención colocada en la caldera, otra válvula presente en el cuerpo del grifo de vapor impide que la leche suba a la varilla de vapor y al grifo.



R iSteam (sólo versiones USB y S)

La lanza de vapor automática iSteam cuenta con dos botones, ambos programables con las siguientes funciones: "Cappuccino", para calentar y espumar la leche, o «Latte», solo para calentarla.

- Rancilio Tecnología Patentada

Lanza de agua caliente

El agua caliente, suministrada directamente por la caldera principal, se puede extraer girando el mando de apertura/cierre.

Diseño

Una gama completa y versátil

Clase 5 USB y Clase 5 S también están disponibles en versión TALL, con grupos realzados para poder utilizar vasos de hasta 14,5 cm de altura, y en versión Compact (solo 2GR) para espacios de trabajo reducidos. Bajo pedido, Clase 5 S (solo 2GR y 3GR) y Clase 5 LEVA pueden ser a gas. Clase 5 S también está disponible en la versión TANK (solo 1GR) con un depósito de agua integrado de 2 litros.



C5 USB 3GR TALL



C5 USB 2GR COMPACT



C5 USB 1 GR



C5 S 2GR COMPACT TALL



C5 S 1 GR TALL

Colores

- NEGRO ANTRACITA
- GRIS PIEDRA
- BLANCO HIELO

Diseño

Robustez y minimalismo funcional

El grupo de protección contra las quemaduras, revestido de plástico negro con insertos cromados, y los paneles laterales (disponibles en 3 colores) son características distintivas de Classe 5, que aportan energía y estilo al diseño minimalista.



Teclado (solo en versión USB y S)

Los botones táctiles están diseñados para garantizar un servicio rápido. Las luces LED de los botones guían al barista en varias operaciones (erogación, lavado, indicaciones de error).

Luces LED (solo en versión USB y S)

Las luces LED centradas en la zona de trabajo garantizan la máxima visibilidad, tanto para las tazas durante la erogación del café como para las lanzas de vapor al espumar la leche.

Calienta Tazas

El calentador de tazas eléctrico también garantiza la distribución de la temperatura uniforme en toda la rejilla apoya tazas. Se puede activar manualmente mediante el botón de encendido/apagado.



Portafiltro ergonómico

El portafiltro de latón cromado, con un mango ergonómico de plástico diseñado para equilibrar el peso, puede contener filtros de café con una capacidad de hasta 21 g, garantiza la estabilidad al prensar y facilita los movimientos de la muñeca del barista. Los mangos del portafiltro pueden personalizarse.



Limpieza y mantenimiento

Easy Clean (solo en la versión USB)

Con Classe 5, el ciclo de lavado se completa en 5 minutos. El usuario solo tiene que colocar los filtros de goma vacíos y las pastillas de detergente en los portafiltros y pulsar el botón para iniciar el ciclo de lavado y aclarado.



Diseñada para facilitar el mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento resultan más sencillas gracias al acceso a los principales componentes internos en tan solo unos minutos simplemente retirando los paneles de la estructura y la bandeja para las tazas.

Cuerpo de acero inoxidable

La bandeja de acero inoxidable es fácil de limpiar y refleja el brillo de las luces situadas bajo los grupos.

Classe 5

USB / USB Tall

Características Principales

ESTÁNDAR



- + STEADY BREW (NO 1GR / 1GR TALL)
- + PORTAFILTRO ERGONÓMICO
- + EASY CLEAN

OPCIONAL



- + C-LEVER
- + iSTEAM
- + CALIENTA TAZAS (CON BOTÓN ON-OFF, NO 1GR / 1GR TALL)
- + LUCES LED (ÁREA DE TRABAJO)
- + PODS&CAPS (SEGÚN LOS SISTEMAS DISPONIBLES)
- + CONNECT (INFO SOBRE LA SOLICITUD)

Especificaciones Técnicas

1GR/1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
A X P X A	A X P X A	A X P X A	A X P X A
410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
PESO 37 kg / 81.57 lb	PESO 74 kg / 163.14 lb	PESO 55 kg / 121.25 lb	PESO 85 kg / 187.39 lb
CALDERA 4 l / 0.9 gal UK	CALDERA 11 l / 2.4 gal UK	CALDERA 5 l / 1.1 gal UK	CALDERA 16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 2050 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4750 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 3550 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6640 W
SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	208-220 V, 60 Hz 4000-4950 W 240 V, 60 Hz 4000-4950 W	208-220 V, 60 Hz 2950-3570 W 240 V, 60 Hz 2950-3570 W	208-220 V, 60 Hz 5500 W 240 V, 60 Hz 6720 W
	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB

Colores

- + NEGRO ANTRACITA
- + GRIS PIEDRA
- + BLANCO HIELO

Materiales

- + ACERO INOXIDABLE SATINADO
- + ABS Y NYLON

Versiones tall



ALTURA MÁXIMA DE TAZA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5 S / S Tall

Características Principales

ESTÁNDAR



- + STEADY BREW (NO 1GR/1GR TALL/1GR TANK)
- + PORTAFILTRO ERGONÓMICO

OPTIONAL



- + C-LEVER
- + iSTEAM (NO 1GR TANK)
- + CALIENTA TAZAS (CON BOTÓN ON-OFF, NO 1GR / 1GR TANK / COMPACT / TALL)
- + LUCES LED (ÁREA DE TRABAJO)
- + CALENTAMIENTO A GAS (NO 1GR / 2GR COMPACT / TALL)
- + PODS&CAPS (SEGÚN LOS SISTEMAS DISPONIBLES)

Especificaciones Técnicas

1GR/1GR TANK /1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
A X P X A	A X P X A	A X P X A	L X P X A
410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
PESO 37 kg / 81.57 lb	PESO 75 kg / 163.14 lb	PESO 55 kg / 121.25 lb	PESO 85 kg / 187.39 lb
CALDERA 4 l / 0.9 gal UK	CALDERA 11 l / 2.4 gal UK	CALDERA 5 l / 1.1 gal UK	CALDERA 16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 2050 W (1800 W Tank)	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4750 W 208-220 V, 60 Hz 4000-4950 W 240 V, 60 Hz 4000-4950 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 3550 W 208-220 V, 60 Hz 2950-3570 W 240 V, 60 Hz 2950-3570 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6640 W 208-220 V, 60 Hz 5500 W 240 V, 60 Hz 6720 W
SUMINISTRO DE AGUA + Conexión a la red de agua + Depósito de agua incorporado de 2 litros (1GR TANK)	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB

Colores

- + NEGRO ANTRACITA
- + GRIS PIEDRA
- + BLANCO HIELO

Materiales

- + ACERO INOXIDABLE SATINADO
- + ABS Y NYLON

Versiones tall



ALTURA MÁXIMA DE TAZA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5 Leva

Características Principales

ESTÁNDAR



- + PORTAFILTRO ERGONÓMICO
- + GRID SYSTEM

OPCIONAL



- + C-LEVER
- + CALENTADOR DE TAZAS (CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO)
- + CALENTAMIENTO A GAS

Especificaciones Técnicas

2GR	3GR	4GR
A X P X A 770x540x809 mm 30.31x21.26x31.85 in	A X P X A 1010x540x809 mm 39.76x21.26x31.85 in	A X P X A 1250x540x809 mm 49.21x21.26x31.85 in
PESO 71 kg / 156.53 lb	PESO 88.9 kg / 195.99 lb	PESO 107 kg / 235.89 lb
CALDERA 11 l 2.4 gal UK	CALDERA 16 l 3.5 gal UK	CALDERA 22 l 4.8 gal UK
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 4650 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4650 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 6420 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6420 W	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 6490 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6490 W
SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua	SUMINISTRO DE AGUA Conexión a la red de agua
NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB	NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO < 70 dB

Colores

- + NEGRO ANTRACITA
- + GRIS PIEDRA
- + BLANCO HIELO

Materiales

- + ACERO INOXIDABLE SATINADO
- + ABS Y NYLON

Connect

Power to your Coffee Business

Hoy en día, todas las pequeñas, medianas y grandes empresas del mundo del café tienen la oportunidad de desarrollar su potencial y hacer crecer su negocio. Connect ofrece la posibilidad de recoger y aprovechar los datos generados por las máquinas de café y transformar cada actividad en un negocio basado en el análisis de datos. Independientemente del mercado al que te dirijas, ahora es el momento de desarrollar un gran valor añadido y obtener una ventaja competitiva sobre tus competidores.


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VENTAJAS



1

PANEL DE CONTROL
FÁCIL DE USAR



2

GESTIONA TU FLOTA CON FACILIDAD



3


MEJORA LOS SERVICIOS POSTVENTA



4

AUMENTA LAS VENTAS

Cómo funciona

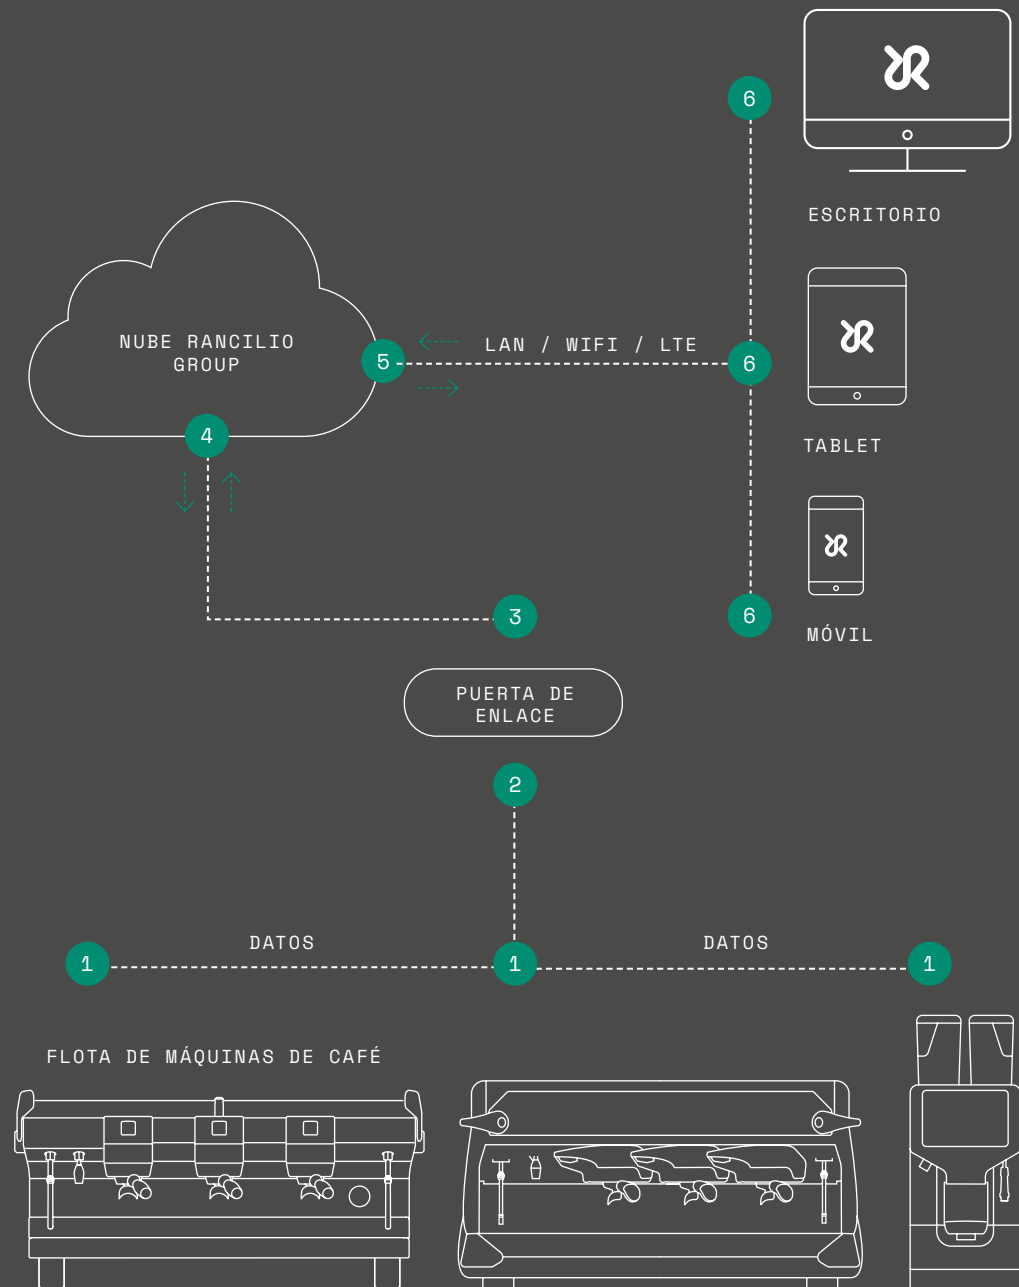



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence